


Pro-Spray™ PRS40

Um die Leistung der MP Rotator-Düse zu optimieren, reguliert Pro-Spray PRS40 den Druck auf 2,8 bar; 280 kPa.

HAUPTVORTEILE

- Branchenweit robustestes Sprühdüsengehäuse für jahrelangen zuverlässigen Betrieb
- Druckregelung auf 2,8 bar (280 kPa) für die MP Rotator Düse
- Graue Abdeckung zur einfachen Erkennung im Außenbereich
- Im Verbund gegossene Abstreifdichtung aus chemikalien- und chlorresistenten Materialien
- Innovative Dichtungskonstruktion verhindert Lecks zwischen Kappe und Gehäuse, auch bei loser Kappe
- Optionale FloGuard™ Technologie verhindert Wasserverschwendung bei fehlender Düse
- Austauschbare Komponenten zur leichteren Wartung, für Umbau und Upgrades
- Die Option „Auslaufsperrventil“ verhindert den Wasserablauf aus tiefer liegenden Regnern

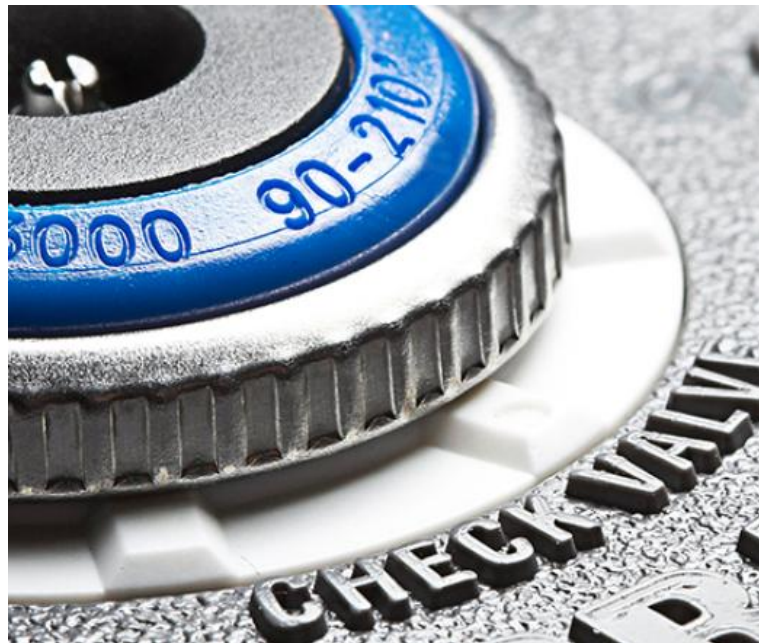

Betriebsdaten

- Betriebsdruckbereich: 1,0 bis 7,0 bar; 100 bis 700 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

Werkseitig installierte Optionen





- Auslaufsperrventil für 10 cm-, 15 cm- und 30 cm-Aufsteiger erhältlich (Höhenunterschiede bis zu 4,3 m)
- Brauchwasserkennung
- Die FloGuard™ Technologie ist für Auslaufsperrventilmodelle erhältlich

Vom Anwender montierbar

- Auslaufsperrventil P/N: 437400SP
 - Bis zu 4,3 m Höhe für Modelle mit 10 cm, 15 cm und 30 cm
 - Bis zu 3 m Höhe für Modell mit 7,5-cm
- Brauchwasserkappe mit Kennung P/N: 458562SP
- Brauchwasser-Schnappabdeckung P/N: PROS-RC-CAP-SP
- Absperrkappe Artikelnummer 213600SP
- Absperrdüse P/N: 916400SP

Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer

Die Hunter Pro-Spray-Reihe eignet sich perfekt auch für besonders schwierige Umgebungen und kann einem besonders hohen Druck standhalten. Druckregulierte Modelle bieten neue Möglichkeiten für bedeutende Wassereinsparungen.

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | PS ULTRA | PRO-SPRAY | PRS30 | PRS40 |
| SCHNELLÜBERSICHT | | | | |
| | Gut | Besser | Optimal für Sprühdüsen | Optimal für MP Rotatoren |
| MODELLE (CM) | 5, 10, 15 | Strauch, 5, 7,5, 10, 15, 30 | Strauch, 7,5, 10, 15, 30 | Strauch, 7,5, 10, 15, 30 |
| DRUCKREGULIERER (BAR) | k/A | k/A | 2,1 | 2,8 |
| MERKMALE | | | | |
| VORINSTALLIERTE DÜSE | 55S, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A | k/A | k/A | k/A |
| FARBE DER KAPPE | Schwarz | Schwarz | Braun | Grau |
| SPERRVENTILE | Nachträgliche Installation | Nachträglich vom Anwender oder werkseitig installiert | Nachträglich vom Anwender oder werkseitig installiert | Nachträglich vom Anwender oder werkseitig installiert |
| GARANTIE | 2 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| ERWEITERTE FUNKTIONEN | | | | |
| GEHÄUSEAUSFÜHRUNG | Schlanke Linie | Robustes Gehäuse | Robustes Gehäuse | Robustes Gehäuse |
| FEDER | Standard | Hochbelastbar | Hochbelastbar | Hochbelastbar |
| WISCHERDICHTUNG AUS EINEM GUSS | | ✓ | ✓ | ✓ |
| BRAUCHWASSERKAPPE | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DRUCKREGULIERUNG | | | ✓ | ✓ |
| ANWENDUNGEN | | | | |
| RASENGRAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RASENGRAS – HOHE MÄHHÖHE | | ✓ | ✓ | ✓ |
| STRÄUCHER – REGNER AUF STANDROHREN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| STRÄUCHER – HOHE VERSENKREGNER | | ✓ | ✓ | ✓ |
| PRIVATGÄRTEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEWERBLICHE UND KOMMUNALE GRÜNFLÄCHEN | | | ✓ | ✓ |
| STARK FREQUENTIERTE BEREICHE | | | ✓ | ✓ |
| BRAUCHWASSER | | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTIONAL VOR ORT INSTALLIERBARES AUSLAUFSPERRVENTIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTIONAL WERKSEITIG MONTIERTES AUSLAUFSPERRVENTIL | | ✓ | ✓ | ✓ |

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/de/irrigation-product/spruehduesen/pro-spraytm-prs40>
052824